


Рекомендуемые минимальные размеры зоны обслуживания реле производства ОАО «ВНИИР»

Исходные данные, принятые при определении размеров зоны обслуживания реле:

- 1) оставлено пространство не менее 30 мм в каждую сторону реле, на которой имеются выводы для подключения проводов и их изгиба.
- 2) оставлено пространство не менее 2,5 мм в каждую сторону реле, на которой нет выводов.
- 3) оставлено пространство не менее 20 мм вверх и вниз от каждой оси С-образных реек.

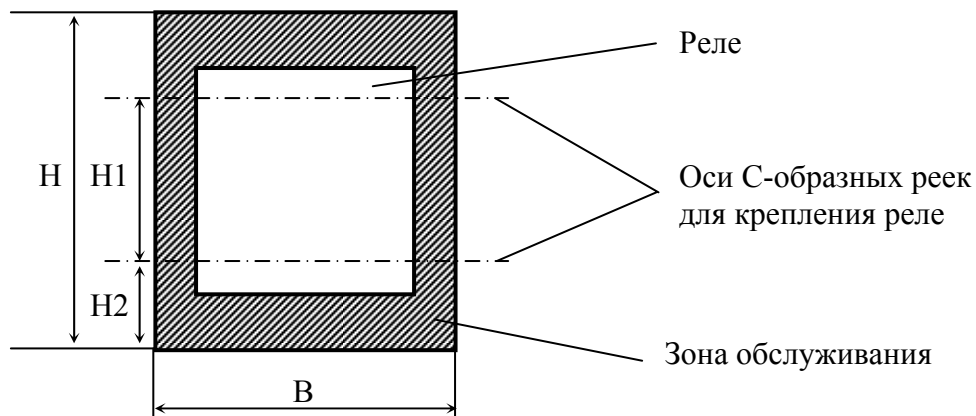

Тип реле	Размеры зоны*, мм			
	H	H1	H2	B
PCN30, PCN31, PCN32, PCN33, PCB15, PCB16, PCN25M, PCN26M, PCN27M, PFC11M	135	50 61,5	42,5 36,5	50
PCB17	180	75	52,5	95
PCT40, PCN50, PCB18, PCB19, РЭП36, РЭП38Д	115	75	20	125
РЭП37	120	75	22,5	125
РП21М, РП21М-В	132	50	41	55

*) в зависимости от конструкции комплектных устройств и степени насыщенности в них аппаратов могут быть приняты другие размеры зоны обслуживания